


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	1,5 Falten
Federweg :	10 mm
Form :	1,5 Falten
Höhe :	19
Horizontalkraft :	13 N
Kategorie :	Falten
Lippendurchmesser :	22,2 mm
Rohrinnendurchmesser :	5mm
Serie :	91
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	6.5 N



Varianten:

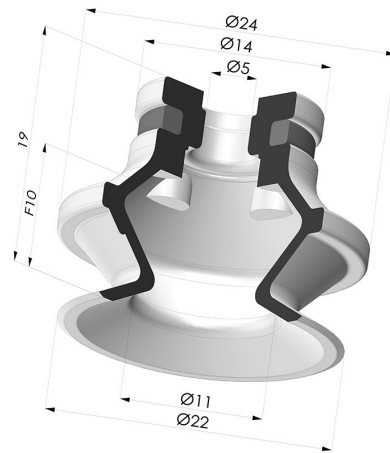

Variantenreferenz:

91 20MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

91 20PU A

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

91 20SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

91 20SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

91 20TPU A

- Farbe: Transluzent
- Materiale: Thermoplastisch
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

91 20NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Polyurethan Blau	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

	Thermoplastisch Transluzent	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
22,2MM**

Produktreferenz: 91
20-- 18



**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
22.2MM**

Produktreferenz: 91
20-- FM5




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
22.2MM**

Produktreferenz: 91
20-- FM5BD



**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
22.2MM**

Produktreferenz: 91
20-- FM5F



**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
22.2MM**

Produktreferenz: 91
20-- FM5GIC