


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	2,5 Falten
Federweg :	12.5 mm
Form :	2,5 Falten
Höhe :	26.5
Horizontalkraft :	42 N
Kategorie :	Falten
Lippendurchmesser :	35 mm
Rohrinnendurchmesser :	6.5mm
Serie :	96
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	21 N



Varianten:

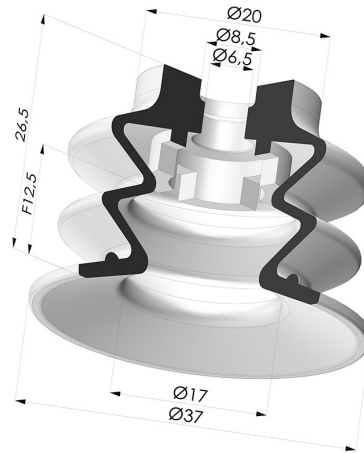

Variantenreferenz:
96 35SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60




Variantenreferenz:
96 35SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
96 35NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
96 35NR A

- Farbe: Grau
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Produktreferenz: 96
35-- 14D-2



Produktreferenz: 96
35-- 14D-2-F



Produktreferenz: 96
35-- 14D-2-GIC



Produktreferenz: 96
35-- 18D-2



Produktreferenz: 96
35-- 18D-2-F



Produktreferenz: 96
35-- 18D-2-GIC




Produktreferenz: 96
35-- 18D-3-BD



Produktreferenz: 96
35-- 38D-2



Produktreferenz: 96
35-- 38D-2-F



Produktreferenz: 96
35-- 38D-2-GIC