


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Balgen :** 4,5 Falten
- Federweg :** 17 mm
- Form :** 4,5 Falten
- Höhe :** 47.5
- Horizontalkraft :** 29 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 30 mm
- Rohrinnendurchmesser :** AG G3/8"
- Serie :** 92
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 14.5 N



**Varianten:**

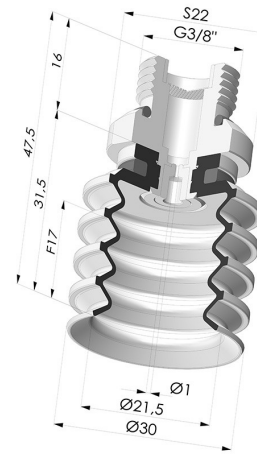

Variantenreferenz:  
**92 30NI 38D-2-GIC**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH70



Variantenreferenz:  
**92 30SL 38D-2-GIC**


- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**92 30SLT 38D-2-GIC**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

**Werkstoffleitfaden:**

|   | Material                                       | Code | Temperatur beständigkeit (°C) | Flexibilität | Abrieb festigkeit | UV/Witterungs beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel verträglichkeit | Migrationstest |
|---|--|------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|  | Nitril Schwarz                                 | NI   | -10/+80                       | ✓            | ✓                 | ✗                           | ✓✓              | ✗                            | ✗              |
|  | Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)         | SL   | -60/+250                      | ✓✓✓          | ✗                 | ✓✓✓                         | ✗               | FDA<br>☞☞**                  | A, B, D2       |
|  | Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) | SLT  | -60/+250                      | ✓✓✓          | ✗                 | ✓✓✓                         | ✗               | FDA<br>☞☞**                  | ✗              |

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen


\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

## Ähnliche Produkte:



### Sauggreifer 4.5 Falten Serie 92 Ø 30MM

Produktreferenz: 92 30-- A



### Verstärkungsring - Øext 26.6MM

Produktreferenz: A30



### Abtrennbarer Halter AG 3/8G - mit Düse

Produktreferenz: 9M38-2-GIC