



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aussendurchmesser :	152 mm
Balgen :	0.5 Faltenbalg
Federweg :	11 mm
Form :	Flach
Höhe :	62
Höhe :	45
Horizontalkraft :	819 N
Kategorie :	Flach
Lippendurchmesser :	151.5 mm
Rohrinnendurchmesser :	IG G1/2"
Serie :	PFTF
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	409 N

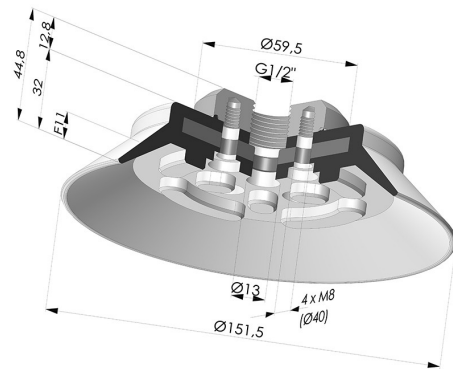


Varianten:



Variantenreferenz:
PFTF 150SLT 1/2

- Farbe: Transluzent
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
PFTF 150SNI 1/2

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞**	✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

 Hervorragend |
  Gut |
  Gering |
  Schlecht |
  Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR