


### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Altura (en mm) :               | 51.2       |
| Categoría :                    | Planos     |
| Diámetro del labio :           | 61 mm      |
| Diámetro interior del cuello : | 15.5 mm    |
| Flecha :                       | 3.4 mm     |
| Forma :                        | Plana      |
| Fuerza horizontal :            | 133 N      |
| Fuerza vertical :              | 66.5 N     |
| Gama :                         | Ventosa    |
| Número de fuelles :            | 0.5 fuelle |
| Serie :                        | VCP        |



### Variantes:

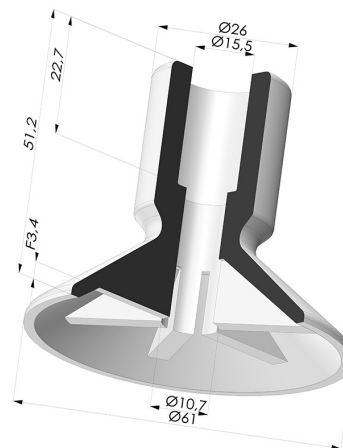

Referencia de la variante:  
**VCP 61A NI**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:  
**VCP 61A**

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Vinilo



Referencia de la variante:  
**VCP 61A CN**

- Color: Marrón
- Dureza Shore: SH35
- Materiales: Caucho natural

### Guía de materiales:

|  | Material      | Código | Resistencia a temperatura (°C) | Flexibilidad | Resistencia a la abrasión | Resistencia UV/Intemperie | Resistencia a aceites | Compatibilidad alimentaria | Test de migración |
|--|---------------|--------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Nitrilo Negro | NI     | -10/+80                        | ✓            | ✓                         | ✗                         | ✓✓                    | ✗                          | ✗                 |
|  | Vinilo Azul   | VI     | -30/+65                        | ✓✓           | ✓✓                        | ✓                         | ✓                     | ✗                          | ✗                 |

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Excelente | 
 Buena | 
 Media | 
 Baja | 
 No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR