


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Altura (en mm) :** 23  
**Categoría :** Fuelles  
**Diámetro del labio :** 25 mm  
**Diámetro interior del cuello :** 6mm  
**Flecha :** 7 mm  
**Forma :** 1,5 fuelles  
**Fuerza horizontal :** 22 N  
**Fuerza vertical :** 11 N  
**Gama :** Ventosa  
**Número de fuelles :** 1,5 fuelles  
**Serie :** 8



**Variantes:**

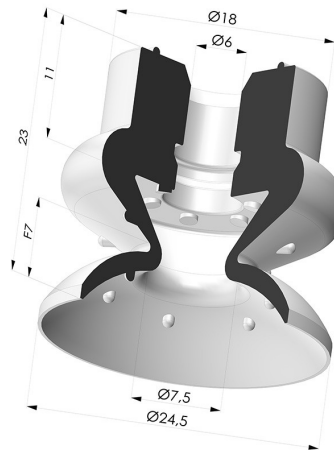

Referencia de la variante:  
**80A 25SLT A**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**80A 25NI A**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:  
**80A 25SL A SH30**

- Color: Rojo
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona

**Guía de materiales:**

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo	SLR	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: DS



### Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: ES



### Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: FTF  
20B G1/8



### Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: FTM  
20B G1/8