


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Altura (en mm) :</b>	26
<b>Categoría :</b>	Fuelles
<b>Diámetro del labio :</b>	10,5 mm
<b>Diámetro interior del cuello :</b>	M5
<b>Flecha :</b>	4.5 mm
<b>Forma :</b>	1,5 fuelles
<b>Fuerza horizontal :</b>	3 N
<b>Fuerza vertical :</b>	1.5 N
<b>Gama :</b>	Ventosa
<b>Número de fuelles :</b>	1,5 fuelles
<b>Serie :</b>	91



**Variantes:**

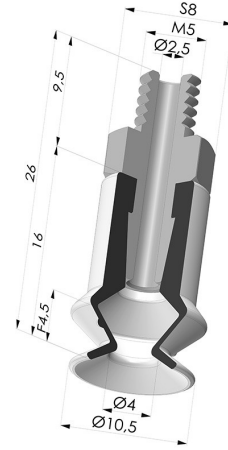

- Referencia de la variante:  
**91 10NI M5M**
- Color: Negro
  - Dureza Shore: SH50
  - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:  
**91 10SL M5M**
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:  
**91 10SLT M5M**
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
  - Dureza Shore: SH60
  - Materiales: Silicona


**Guía de materiales:**

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | 
 ✓✓ Buena | 
 ✓ Media | 
 ✗ Baja | 
 ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Ventosa 1.5 Fuelles Serie 91 Ø 10,5MM**

Referencia del producto: 91 10-- A



### **Inserto remachado macho G1/8"**

Referencia del producto: 9MM5