


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Altura (en mm) :** 39.5
- Categoría :** Fuelles
- Diámetro del labio :** 30 mm
- Diámetro interior del cuello :** Femelle G1/8"
- Flecha :** 17 mm
- Forma :** Fuelle de 4.5"
- Fuerza horizontal :** 29 N
- Fuerza vertical :** 14.5 N
- Gama :** Ventosa
- Número de fuelles :** 4,5 fuelles
- Serie :** 92



Variantes:

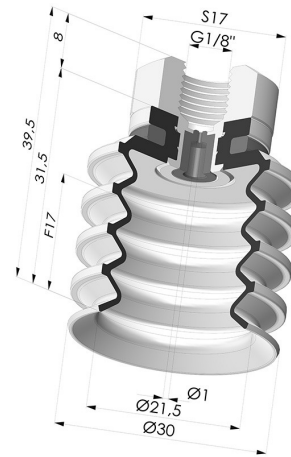

- Referencia de la variante:
92 30NI 18D-2-GIC
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH70
 - Materiales: Nitrilo




- Referencia de la variante:
92 30SL 18D-2-GIC
- Color: Rojo certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



- Referencia de la variante:
92 30SLT 18D-2-GIC
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona


Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 30MM

Referencia del producto: 92 30-- A



Anillo de Refuerzo - Ø ext 26.6MM

Referencia del producto: A30



Conexión Desmontable Hembra 1/8G - con Chorro

Referencia del producto: 9M18-2-GIC