


PVP 6

FICHE TECHNIQUE

VENTURI MULTI-ETAGE

SÉRIE PVP

SCHEMA DE PRINCIPE

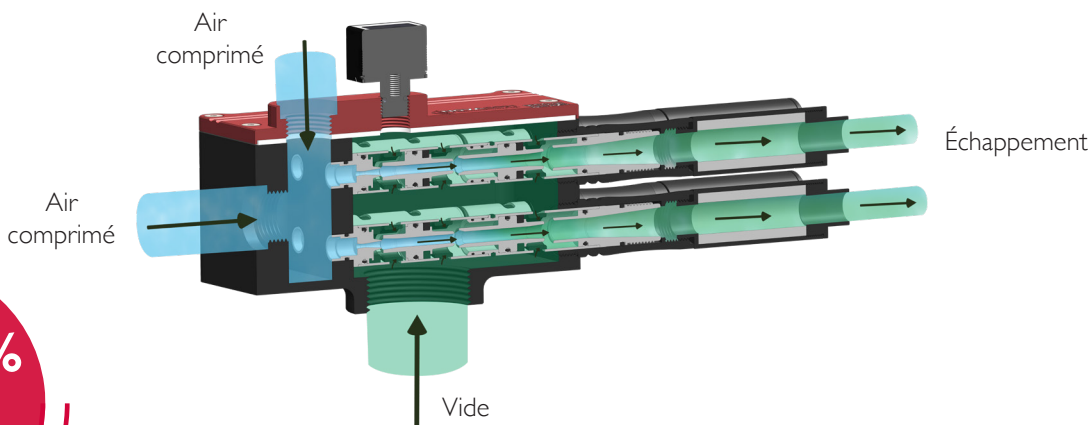





Aspiration
JUSQU'À
90%
DE VIDE

INFORMATIONS TECHNIQUES*

BÉNÉFICES D'UTILISATION DU VENTURI MULTI-ÉTAGE PVP 6*	Pression (bar)	Consommation d'air (NI/mn)	Niveau sonore (dB)	Vide (%)	Aspiration (NI/min)
		6	640	83	90

CARACTÉRISTIQUE PVP 6*

- Raccordement : 2x Femelle G1/2" • Masse : 1 608 g • Température maxi d'utilisation : 80°C
- Pression max : 7 bar • Matières : Aluminium, joint nitrile standard

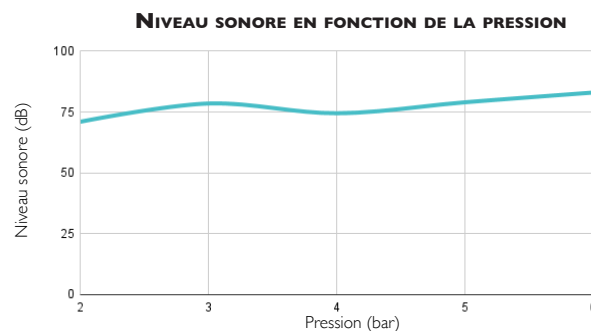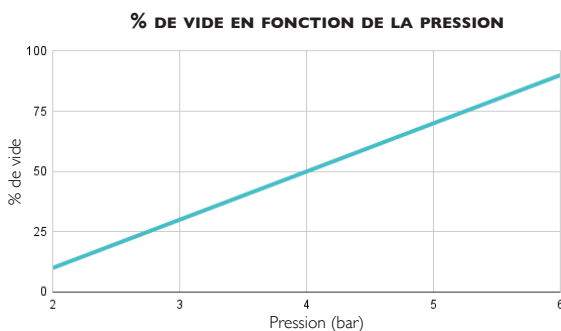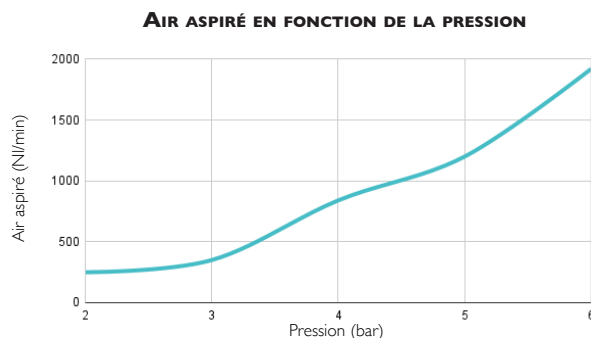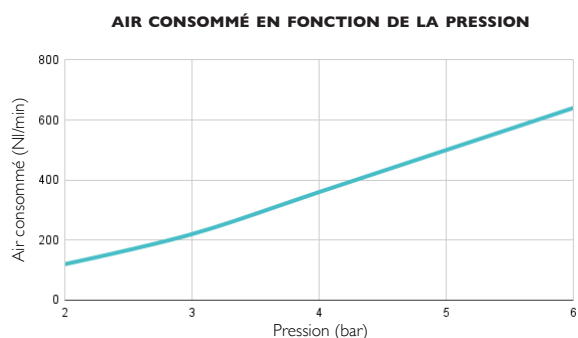

* REMARQUE : Nous vous conseillons d'alimenter le PVP en air comprimé dans les 2 orifices G1/2" à l'aide de tuyaux Øint 12mm pour avoir les performances optimales

DIMENSIONS

