


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Catégorie :** À soufflets  
**Diamètre de fût intérieur :** Femelle G1/8"  
**Diamètre de lèvre de contact :** 20 mm  
**Flèche :** 13 mm  
**Force horizontale :** 11.5 N  
**Force verticale :** 6 N  
**Forme :** 4.5 Soufflets  
**Gamme :** Ventouse  
**Hauteur ( en mm ) :** 33  
**Nombre de soufflets :** 4.5 Soufflets  
**Série :** 92



**Déclinaisons:**

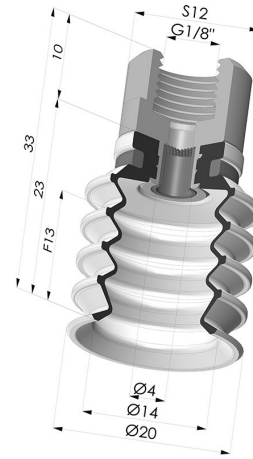

- Référence déclinaison :  
**92 20NI F18D-4-F**
- Couleur: Noir
  - Dureté Shore: SH70
  - Matière: Nitrile



- Référence déclinaison :  
**92 20SLT F18D-4-F**
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH60
  - Matière: Silicone



- Référence déclinaison :  
**92 20SL F18D-4-F**
- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH60
  - Matière: Silicone


**Guide des matières:**

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé  
 \*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.  
 \*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produits associés:



**Ventouse 4.5 Soufflets  
Série 92 Ø 20MM**

Référence produit : 92 20-- A



**Anneau de Renfort - Øext  
17.5MM**

Référence produit : A20



**Palpeur pour Insert 9P18A**

Référence produit : PAL 9P18A



**Rivet pour Insert 9P18A -  
Aluminium**

Référence produit : 9P18A RIV