


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Gamme :** Ventouse
- Catégorie :** À soufflets
- Série :** 8
- Hauteur ( en mm ) :** 38
- Forme :** 4.5 Soufflets
- Diamètre de lèvre de contact :** 40 mm
- Diamètre de fût intérieur :** 14mm
- Nombre de soufflets :** 4.5 Soufflets
- Force horizontale :** 57 N
- Force verticale :** 29 N
- Flèche :** 22 mm



**Déclinaisons:**

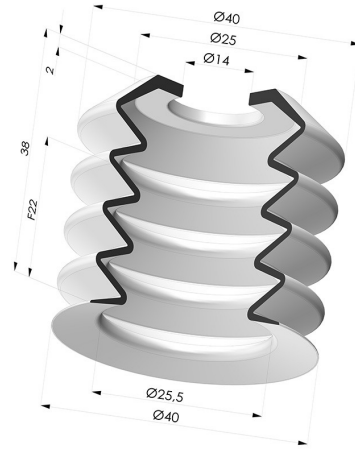

- Référence déclinaison :  
**82L 40NI A**
- Couleur: Noir
  - Matière: Nitrile




- Référence déclinaison :  
**82L 40SL A**
- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH40
  - Matière: Silicone



- Référence déclinaison :  
**82L 40SLBLEU ASH30**
- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH30
  - Matière: Silicone



- Référence déclinaison :  
**82L 40SLDR A**
- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH40
  - Matière: Silicone détectable









- Référence déclinaison :  
**82L 40SLDB A**
- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH40
  - Matière: Silicone détectable



- Référence déclinaison :  
**82L 40SLDG A**
- Couleur: Gris certification alimentaire CE
  - Dureté Shore: SH40
  - Matière: Silicone détectable

**Guide des matières:**

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH40)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicone Bleu certification alimentaire CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2

	Silicone détectable Rouge certification alimentaire CE (Shore SH40)	SLDR	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Silicone détectable Bleu certification alimentaire CE (Shore SH40)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Silicone détectable Gris certification alimentaire CE (Shore SH40)	SLDG	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

 Excellent | 
  Bon | 
  Faible | 
  Mauvais | 
  Non recommandé  
 \*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.  
 \*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produits associés:



### Adaptateur - Mâle G1/4" - Femelle G1/8"

Référence produit : M14T27L13




### Vis 1/8G - ØTête 25MM - L 11MM

Référence produit : M18T25L11



### Adaptateur - Mâle G3/8" - Femelle G1/8"

Référence produit : M38T27L13



### Insert détectable pour série 7 et 8

Référence produit : INS 25X9X8 DET