


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	15
Categoria :	A soffiatti
Corsa :	5.5 mm
Diametro del collo interno :	4 mm
Diametro labbro :	10 mm
Forma :	1,5 soffiatti
Forza orizzontale :	4 N
Forza verticale :	2 N
Gamma :	Ventosa
Massa :	0.70 g
Numero di soffiatti :	1,5 soffiatti
Serie :	1
Volume :	0.24 cm ³



Varianti:

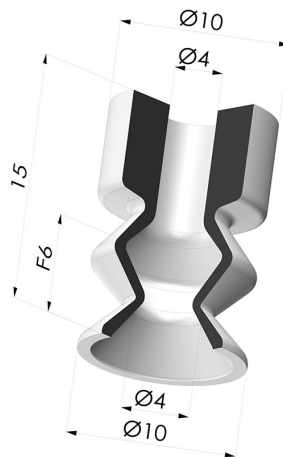

Riferimento variante:
1 11-2SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
1 11-2SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	A, B, D2
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M5
Riferimento prodotto: F18F5



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M5
Riferimento prodotto: M18F5



Inserto a resca Maschio M5
Riferimento prodotto: M5C8L13