


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Altezza (in mm) :            | 34.2                |
| Categoria :                  | Ovali               |
| Corsa :                      | 7mm                 |
| Diametro del collo interno : | Femmina G1/4"       |
| Forma :                      | Ovale 1,5 soffietti |
| Forza orizzontale :          | 78N                 |
| Forza verticale :            | 39N                 |
| Gamma :                      | Ventosa             |
| Larghezza :                  | 32.8 mm             |
| Lunghezza :                  | 63                  |
| Numero di soffietti :        | 1,5 soffietti       |
| Serie :                      | 4R                  |



#### Varianti:

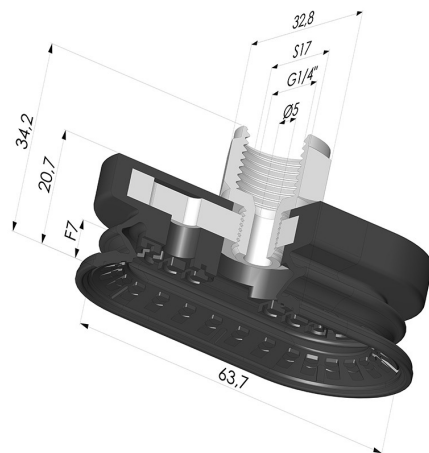

Riferimento variante:

**4R 62NR F14**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

**4R 62NI F14**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Nitrile

#### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale           | Codice    | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Gomma naturale Nero | PARA / NR | -20/+70                     | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                       | ✗✗             | ✗                        | ✗                  |
|  | Nitrile Nero        | NI        | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR