


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	14
Categoria :	A soffietti
Corsa :	4 mm
Diametro del collo interno :	5 mm
Diametro labbro :	6.5 mm
Forma :	2,5 soffietti
Forza orizzontale :	1.5 N
Forza verticale :	0.7 N
Gamma :	Ventosa
Massa :	0.50 g
Numero di soffietti :	2,5 soffietti
Serie :	2
Volume :	0.07 cm³



Varianti:

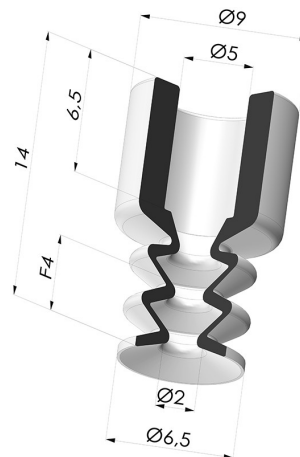

Riferimento variante:

2 07MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

2 07PU A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: PU



Riferimento variante:

2 07SLT A


- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

2 07SL A

- Colore: Rosso vivo Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

2 07NR A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

2 07NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:


	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Antialone Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silicone Rosso vivo Certificato alimentare CE	SLRV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2

	Gomma naturale Grigio	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


 Eccellente |
  Buona |
  Media |
  Bassa |
  Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: C



Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
F14F6



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: G



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:
M14F6



Inserto a resca Maschio M6

Riferimento prodotto:
M6C