



INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	22
Categoria :	Ovali
Corsa :	2 mm
Diametro del collo interno :	11 mm
Forma :	Ovale
Forza orizzontale :	27.81 N
Forza verticale :	13.91 N
Gamma :	Ventosa
Larghezza :	15 mm
Lunghezza :	45 mm
Massa :	5 g
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Serie :	4V
Volume :	1.4 cm ³

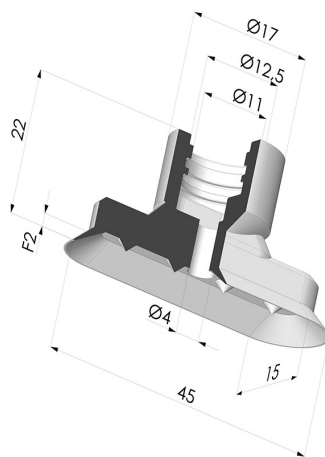

Varianti:



Riferimento variante:

4V 45NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

4V 45SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

4V 45MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone per plasturgia

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗**	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:

**Inserto a resca Femmina
G1/4"**

Riferimento prodotto: F14C



**Inserto a resca Maschio
G1/4"**

Riferimento prodotto: M14C



**Collari a due Orecchie. Ø
15-18MM**

Riferimento prodotto: CO 1518



Inserto a resca G1/8"

Riferimento prodotto: M18C