


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	8
Categoria :	Piatte
Corsa :	2.5 mm
Diametro del collo interno :	5 mm
Diametro labbro :	21.5 mm
Forma :	Piatta
Forza orizzontale :	14 N
Forza verticale :	7 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Serie :	9



Varianti:

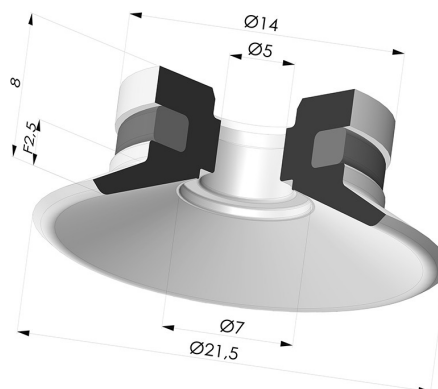

Riferimento variante:
9 20SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
9 20SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
9 20NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓✓ Buona | ✓✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Femmina M5

Riferimento prodotto:
9PM5-2




Inserto a resca Femmina M5- con filtro

Riferimento prodotto:
9PM5-2-F




Inserto a resca Femmina M5 - con foro calibrato

Riferimento prodotto:
9PM5-2-GIC




Ventosa Piatta Serie 9 Ø 21,5MM

Riferimento prodotto: 9
20-- FM5




Ventosa Piatta Serie 9 Ø 21,5MM

Riferimento prodotto: 9
20-- FM5BD



Ventosa Piatta Serie 9 Ø 21,5MM

Riferimento prodotto: 9
20-- FM5F



Ventosa Piatta Serie 9 Ø 21,5MM

Riferimento prodotto: 9
20-- FM5GIC