


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) : 20,5
Categoria : Com fole
diâmetro do cano interno : 5 mm
diâmetro do lábio de contato : 12 mm
Diâmetro superior : 4,9 mm
Faixa : ventosa
Força horizontal : 4,5 N
Força vertical : 2,2 N
Forma : 2.5 Foles
Largura : 12 mm
Massa : 0,75 g
Número de foles : 2.5 Foles
Série : 2
Seta : 8 mm
Volume : 0,54 cm³



Opções:

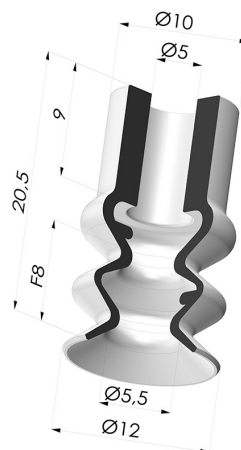

Referência da variação:

2 12-2NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

2 12-2NR A

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural



Referência da variação:

2 12-2SL A

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone







Referência da variação:

2 12-2SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Inserto fêmea removível G1/4"

Referência do produto:
B



Inserto removível macho G1/4"

Referência do produto:
C



Inserto removível fêmea G1/8"

Referência do produto:
F



Adaptador - Fêmea G1/4" - Fêmea G1/8"

Referência do produto:
301 048



Adaptador - Fêmea 1/8G - Fêmea M6

Referência do produto:
F18F6



Inserto removível macho G1/8"

Referência do produto:
G



Adaptador - Macho 1/4G - Fêmea 1/8G

Referência do produto:
209 048



Adaptador - Macho 1/8G - Fêmea M6

Referência do produto:
M18F6



Inserto macho M5 removível

Referência do produto:
M5C11



Inserto macho removível M6

Referência do produto:
M6C



Inserto macho M5 removível

Referência do produto:
M5C --