


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	31
Categoria :	Pratos
diâmetro do cano interno :	14 mm
diâmetro do lábio de contato :	19 mm
Diâmetro superior :	14 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	12,5 N
Força vertical :	6,5 N
Forma :	Placa
Número de foles :	0,5 foles
Série :	7
Seta :	4,5 mm



Opções:

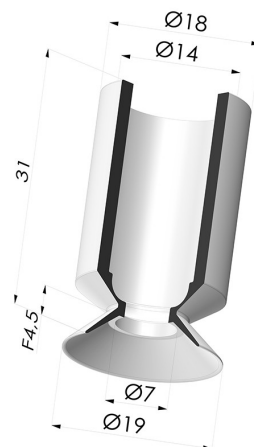

Referência da variação:

73 19SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
 - Dureza da costa: SH60
 - Matéria: Silicone detectável




Referência da variação:

73 19SLT A SH40

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
 - Dureza da costa: SH40
 - Matéria: Silicone

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.