


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	19
Categoria :	Com fole
diâmetro do cano interno :	4 mm
diâmetro do lábio de contato :	23,3 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	18 N
Força vertical :	9 N
Forma :	1,5 foles
Massa :	1,80 g
Número de foles :	1,5 foles
Série :	1
Seta :	7 mm
Volume :	1,86 cm ³



Opções:

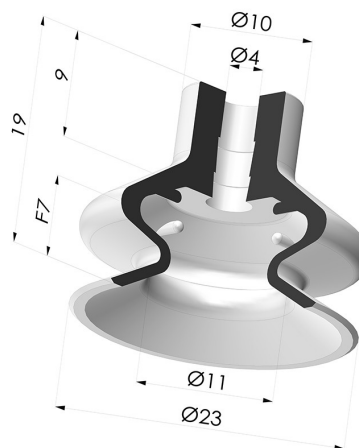

Referência da variação:

1 23MNT A

- Cor: Bordéus
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Material não manchante



Referência da variação:

1 23PU A

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Poliuretano



Referência da variação:

1 23SL A

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicóne



Referência da variação:

1 23SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicóne



Referência da variação:

1 23NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

1 23NR A

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural

Guia de materiais:


	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Material não manchante Bordéus	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ✗**	A, B, D2

	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

 Excelente |
  Bom |
  Fraca |
  Má |
  Não recomendado
 *Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.
 ** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



**Ventosa 1.5 Fole
Série 1 Ø 23MM -
com Recesso**
Referência do produto:
1 23-- A SPD



**Inserto fêmea
removível G1/4"**
Referência do produto:
B



**Inserto removível
macho G1/4"**
Referência do produto:
C



**Inserto removível
fêmea G1/8"**
Referência do produto:
F



**Adaptador - Fêmea
G1/4" - Fêmea M6**
Referência do produto:
F14F6



**Adaptador - Fêmea
1/8G - Fêmea M6**
Referência do produto:
F18F6



**Inserto removível
macho G1/8"**
Referência do produto:
G



**Adaptador - Macho
1/4G - Fêmea M6**
Referência do produto:
M14F6



**Adaptador - Macho
1/8G - Fêmea M6**
Referência do produto:
M18F6



**Inserto macho M5
removível**
Referência do produto:
M5C11



**Inserto macho
removível M6**
Referência do produto:
M6C



**Inserto macho M5
removível**
Referência do produto:
M5C --