


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Altura (em mm) :** 9,5  
**Categoria :** Com fole  
**diâmetro do cano interno :** 4 mm  
**diâmetro do lábio de contato :** 5 mm  
**Faixa :** ventosa  
**Força horizontal :** 0,9 N  
**Força vertical :** 0,5 N  
**Forma :** 2.5 Foles  
**Massa :** 0,15 g  
**Número de foles :** 2.5 Foles  
**Série :** 2  
**Seta :** 3 mm  
**Volume :** 0,03 cm<sup>3</sup>



**Opções:**

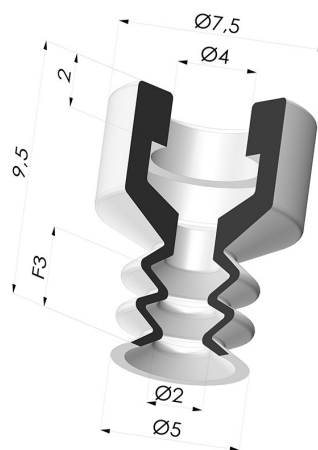

Referência da variação:  
**21 05MNT A**

- Cor: Bordéus
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Material não manchante



Referência da variação:  
**21 05SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:  
**21 05NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Material não manchante Bordéus	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

**Produtos relacionados:**



**Adaptador - Fêmea 1/8G - Fêmea M5**

Referência do produto: F18F5



**Adaptador - Macho 1/8G - Fêmea M5**

Referência do produto: M18F5



**Inserto macho M5 removível**

Referência do produto: M5C8