


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Altura (em mm) :** 11
Categoria : Pratos
diâmetro do cano interno : 4 mm
diâmetro do lábio de contato : 12 mm
Faixa : ventosa
Força horizontal : 5,14 N
Força vertical : 2,57 N
Forma : Placa
Número de foles : 0,5 foles
Série : 5
Seta : 2 mm



Opções:

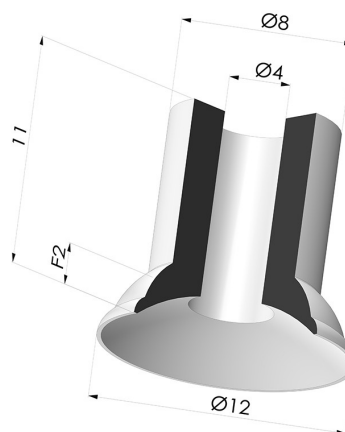

Referência da variação:
5 12CN A

- Cor: Brown certificado pela FDA para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Borracha natural



Referência da variação:
5 12SL A

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
5 12NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:
5 12SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
5 12SLB A

- Cor: Branco certificado pela FDA e CE para uso alimentar
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Silicone

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Borracha natural Brown certificado pela FDA para contato com alimentos	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	A, B, D2
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Silicone Branco certificado pela FDA e CE para uso alimentar	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	A, B, D2

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

 Excelente |
  Bom |
  Fraca |
  Má |
  Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Inserto macho M5 removível

Referência do produto: 9MM5



Inserto removível fêmea G1/8"

Referência do produto: F18C12L20



Inserto removível macho G1/8"

Referência do produto: M18C12L20