


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Altura (em mm) :</b>	8
<b>Categoria :</b>	Pratos
<b>diâmetro do cano interno :</b>	6 mm
<b>diâmetro do lábio de contato :</b>	35 mm
<b>Faixa :</b>	ventosa
<b>Força horizontal :</b>	43,72 N
<b>Força vertical :</b>	21,86 N
<b>Forma :</b>	Placa
<b>Número de foles :</b>	0,5 foles
<b>Série :</b>	5
<b>Seta :</b>	5 mm



### Opções:

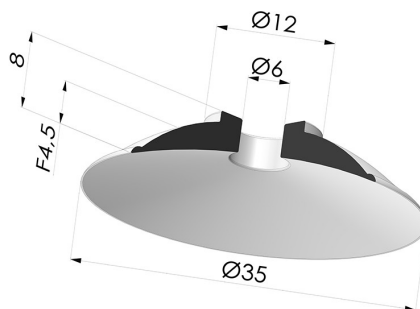

Referência da variação:

#### 5 35CN A

- Cor: Brown certificado pela FDA para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Borracha natural



Referência da variação:

#### 5 35SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

#### 5 35SLB A

- Cor: Branco certificado pela FDA e CE para uso alimentar
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

#### 5 35NI A

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

### Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Borracha natural Brown certificado pela FDA para contato com alimentos	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	✗
	Silicone Branco certificado pela FDA e CE para uso alimentar	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	A, B, D2
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

Excelente | 
 Bom | 
 Fraca | 
 Má | 
 Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Produtos relacionados:**



**Adaptador - Fêmea  
G1/4" - Fêmea M6**

Referência do produto:  
F14F6



**Adaptador - Fêmea  
1/8G - Fêmea M6**

Referência do produto:  
F18F6



**Adaptador - Macho  
1/4G - Fêmea M6**

Referência do produto:  
M14F6



**Adaptador - Macho  
1/8G - Fêmea M6**

Referência do produto:  
M18F6



**Parafuso M6 -  
diâmetro da cabeça  
de 12 mm -  
comprimento de 15  
mm**

Referência do produto:  
M6T12L15