


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

- Altura (em mm) :** 20  
**Categoria :** Com fole  
**diâmetro do cano interno :** 3,5 mm  
**diâmetro do lábio de contato :** 16,5 mm  
**Faixa :** ventosa  
**Força horizontal :** 8 N  
**Força vertical :** 4 N  
**Forma :** 1,5 foles  
**Número de foles :** 1,5 foles  
**Série :** 91  
**Seta :** 5 mm



**Opções:**

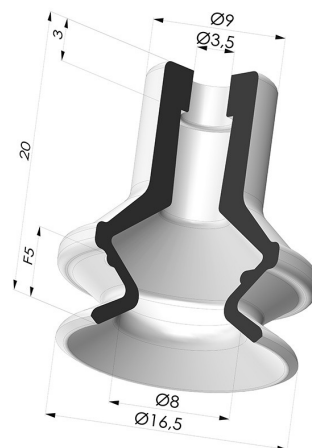

Referência da variação:

**91 16MNT A**

- Cor: Bordéus
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Material não manchante



Referência da variação:

**91 16PU A**

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Poliuretano



Referência da variação:

**91 16SL A**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**91 16SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**91 16NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Material não manchante Bordéus	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗ <sup>**</sup>	A, B, D2

	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

 Excelente | 
  Bom | 
  Fraca | 
  Má | 
  Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produtos relacionados:



### Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 16,5 mm

Referência do produto: 91 16-- M5