


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Altura (em mm) :</b>	29
<b>Categoria :</b>	Com fole
<b>diâmetro do cano interno :</b>	M5
<b>diâmetro do lábio de contato :</b>	20 mm
<b>Faixa :</b>	ventosa
<b>Força horizontal :</b>	11,5 N
<b>Força vertical :</b>	6 N
<b>Forma :</b>	4.5 Foles
<b>Número de foles :</b>	4.5 Foles
<b>Série :</b>	92
<b>Seta :</b>	13 mm



**Opções:**

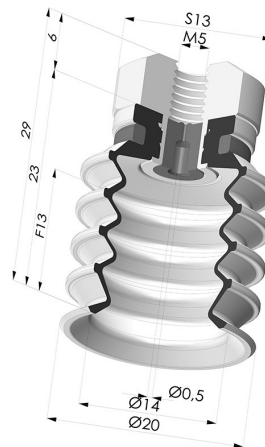

Referência da variação:

**92 20NI FM5GIC**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH70
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

**92 20SL FM5GIC**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**92 20SLT FM5GIC**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado


\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

## Produtos relacionados:



### **Ventosa 4.5 Fole Série 92 Ø 20MM**

Referência do produto: 92 20-- A



### **Anel de reforço - Diâmetro externo 17,5 mm**

Referência do produto: A20



### **Inserto fêmea removível M5 - com bico**

Referência do produto: 9PM5-2-GIC