


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Altura (em mm) : | 53,5 |
| Categoria : | Com fole |
| diâmetro do cano interno : | Macho G3/8" |
| diâmetro do lábio de contato : | 52 mm |
| Faixa : | ventosa |
| Força horizontal : | 92 N |
| Força vertical : | 46 N |
| Forma : | 2.5 Foles |
| Número de foles : | 2.5 Foles |
| Série : | 96 |
| Seta : | 19,5 mm |



Opções:

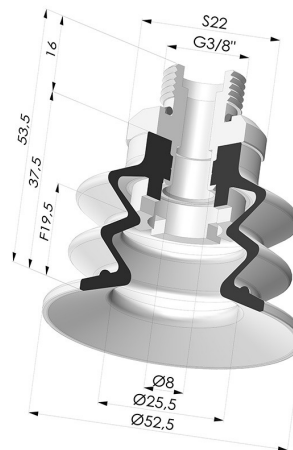

Referência da variação:
96 52SL 38D-2

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
96 52SLT 38D-2

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
96 52NI 38D-2

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:
96 52NR 38D-2

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural

Guia de materiais:

| | Material | Código | Resistência à temperatura (°C) | Flexibilidade | Resistência à abrasão | Resistência UV/Intempéries | Resistência a óleos | Compatibilidade alimentar | Teste de migração |
|--|---|--------|--------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| | Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar | SL | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞ | A, B, D2 |
| | Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞ | ✗ |
| | Nitrila Preto | NI | -10/+80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✗ |
| | Borracha natural Cinza | NR | -20/+70 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | ✗ |

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Ventosa 2.5 Fole Série 96 Ø 52MM

Referência do produto: 96 52-- A



Inserto macho removível de 3/8G

Referência do produto: 9G38-2